

Ausgleichender Systemboden aus natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen mit bester Trittschallreduzierung für die Verklebung von Designböden bis Fertigparkett auch im Objekt

- Perfekte Oberfläche
- Sehr schnelle und trockene Bodenvorbereitung
- Umweltfreundlich
- Extrem belastbar
- Speziell für Designböden, CV und Linoleum
- Gute Isolationseigenschaften
- Beste Trittschallreduzierung



Jumpax[®] Nature ist die einzigartige Kombination aus besten nachhaltigen FSC-zertifizierten Materialien und einer extrem belastbaren Lastverteilsschicht. In der Vergangenheit hatte die Verwendung natürlicher Materialien immer eine Einschränkung in der Nutzung zur Folge.


Jumpax[®] Nature ist ein zweilagiges Trockenestrichsystem mit interaktiver Verklebung und unterkaschierter Ausgleichsschicht für die einfache Egalisierung von Unebenheiten bis 3 mm. Beide Platten-Elemente werden durch ein Kontaktklebestoffsystem kraftschlüssig und schnell zu einem fest Verbund erstellt. Ein schneller und perfekter Unterboden für anspruchsvolle Designbeläge, strapazierfähige Linoleumqualitäten oder natürliche mehrschichtige Parkettböden. Mit der Verbesserung der Last-

verteilsschicht ist Jumpax[®] Nature in der Lage Zwei- oder Dreischichtparkett verklebt einen neuen Unterboden zu bieten. Dieser Pluspunkt kommt auch bei intensiven Objektnutzung zum Tragen. Nachhaltigkeit in Kombination mit intensiver Nutzung und besten technischen Werten, kein Widerspruch. XPS oder Polystyrol wurden durch natürliche Holzfasern ersetzt. Jumpax[®] Nature kann Bodenunebenheiten bis 3 mm ausgleichen.

Mit einer Systemhöhe von nur 14,5 mm und einer Belastungsfähigkeit von 4 kN Punktlast ist Jumpax[®] Nature der leistungsfähigste Trockenestrich aus nachhaltigen Materialien mit besten Trittschallreduktionswerten von min 20 dB. Die massenhaltigen Holzfasern unterstützen die Trittschalldämmung auf natürliche Weise. Das Unterbodensystem besteht aus FSC-zertifizierten MDF-Platten und Holzfasern, der Kontaktkleber enthält keine bedenklichen Lösungsmittel, hergestellt in geschützten Werkstätten in den Niederlanden und Deutschland.



Produktspezifikationen

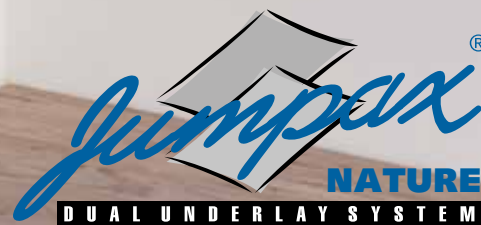

Technische Daten

Artikelnummer	150.500
Stärke / Toleranz (mm)	14,5 / ± 0,2
Format / Toleranz (mm / m)	600 x 1200 / ± 1,5
Rohstoff-Kombinationen	MDF, Holzfaserschicht
Rohdichte (kg / m ³)	710
Farbe	Natur / Natur
Biegefestigkeit (kg / m ²)	> 40
Brandklasse, EN 13501:2007 - mit einem Vinylbelag möglich	D _{fl-s1} B _{fl-s1}
Restfeuchte (%)	4 - 10
Dickenquellung nach 24 Stunden Wasseraufnahme, maximal (%)	< 40
Wärmedurchlaßwiderstand R _m Wert (m ² .K/W)	0,212
Formaldehydegehalt	E- 1

Verpackung

Verlegeanleitung	In jedem Paket und als Verlege-Clip auf Youtube
Paketinhalt	3 Unter- und 3 Deckplatten = 2,16 m ²
Paletteninhalt	48 Pakete / 103,68 m ²
Palettenmaße (lxbxh mm)	1200 x 600 x 1250
Palettengewicht	850 kg

Anwendung

Ausgleichender Systemboden aus natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen mit bester Trittschallreduzierung für die Verklebung von Designböden bis Fertigparkett auch im Objekt.

Im Paket

3/3

- 3 Unter- und 3 Deckplatten
- 600 x 1200 mm
- 2,16 m²

Stärke 14,5 mm



Scannen Sie den QR-Code
für die Verlegeanleitung
Jumpax® Nature!

 facebook.com/jumpax24

 [youtube.com/
watch?v=lawZNY7I_ig](https://youtube.com/watch?v=lawZNY7I_ig)

 **Service-Hotline für Deutschland,
Österreich & Schweiz**
T +49 (152) 264 111 11
E service@unifloor.info